


TORNILLO HEXAGONAL Grado 2 UNC

TORNILLO HEXAGONAL

LONGITUD DE ROSCA MÍNIMA	Dos veces el diámetro del tornillo más 1/4" para longitudes menores o iguales a 6", dos veces el diámetro del tornillo más 1/2".
ACABADO	Puede ser sometido a tratamiento de zincado en frío o galvanizado en caliente para otorgarle mayores propiedades de resistencia a ambientes extremos o simplemente darle un acabado más estético.
USOS	Orientado para uniones que no estén sometidas a grandes esfuerzos mecánicos debido a que es un tornillo fabricado en acero bajo o medio carbono.
MATERIALES	Grado 2 SAEJ429, Acero bajo al carbón
DIÁMETRO	Desde 1/4" hasta 1"
LONGITUD	Desde 1/2" hasta 10"

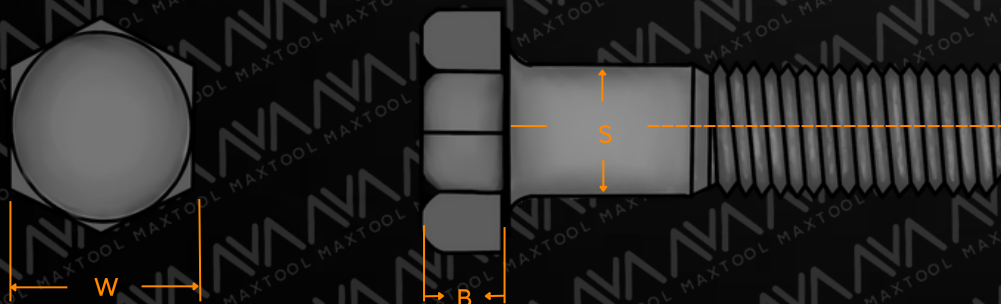

MEDIDA	S		W		B		UNC
			Ancho de la llave		Altura de la cabeza		Hilos por Pulgada
	Max	Min	Max	Min	Max	Min	
1/4"	0.25	0.245	0.438	0.428	0.613	0.150	20
5/16"	0.313	0.307	0.500	0.489	0.211	0.915	18
3/8"	0.375	0.369	0.563	0.551	0.243	0.226	16
7/16"	0.438	0.431	0.625	0.612	0.291	0.272	14
1/2"	0.500	0.493	0.750	0.763	0.323	0.302	13
5/8"	0.625	0.617	0.922	0.922	0.403	0.378	11
3/4"	0.750	0.741	1.125	1.100	0.483	0.455	10

DIÁMETRO	RESISTENCIA MÍNIMA A LA ATRACCIÓN	CARGA DE PRUEBA % MIN	DUREZA ROCKWELL	
			Min	Max
1/4" a 3/4"	74,000 lbs/pulg2 (psi)	55,000 lbs/pulg2 (psi)	B80	B100
Mayor a 3/4"	60,000 lbs/pulg2 (psi)	33,000 lbs/pulg2 (psi)	B70	B100



ventas@maxtool.com.mx



(55) 5668 - 1000



www.maxbolt.mx

