


ABRAZADERA U Standard U-Bolt

ABRAZADERA U

TAMAÑOS	Para tuberías de 12.7mm hasta 762.0mm. (1/2" a 24").
MATERIAL	Acero al carbón SAE 1018
ACABADO	Galvanizado norma ASTM B504-90
USOS	Se recomienda como soporte anclaje o guía de tuberías, se emplea en plantas de fuerza o de proceso
TEMP MÁXIMA	399°C (750°F)
LAMINADA	(A) Rosca UNC
ESPECIFICACIÓN DE COMPRA	Indicar nombre y/o diámetro del tubo, material acabado y accesorios (según requerimiento del cliente)

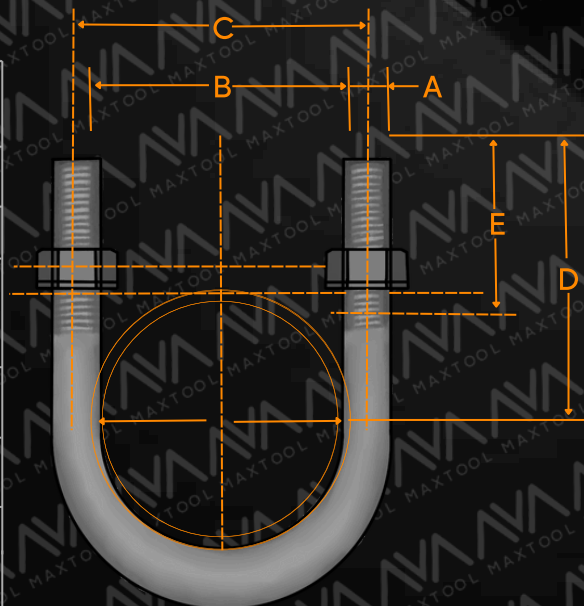

TUBO / PIPE		DIMENSIONES						CARGA MÁXIMA	
		A		B	C	D	E		
		Ø rosca		mm	mm	mm	mm		
Øn	Øe	Ø rosca						343°C	650°F
Pulg.	mm	Pulg.	mm	mm	mm	mm	mm	kgf	lb.
1/2"	17.1	3/8	9.5	23.8	30.2	69.8	60.3	220	485
3/4"	21.3	3/8	9.5	28.6	34.9	69.8	60.3	220	485
1"	26.7	3/8	9.5	34.9	41.3	69.8	60.3	220	485
1 1/4"	33.4	3/8	9.5	42.9	52.4	73.0	60.3	530	1220
1 1/2"	42.2	3/8	9.5	50.8	60.3	76.2	63.5	533	1220
2"	48.3	3/8	9.5	61.9	71.4	82.5	63.5	533	1220
2 1/2"	60.3	1/2	12.7	74.6	87.3	95.2	76.2	1025	2260
3"	76.1	1/2	12.7	90.5	103.2	101.6	76.2	1025	2260
4"	88.9	1/2	12.7	115.9	128.6	114.3	76.2	1025	2260
6"	102	5/8	15.9	171.4	187.3	155.6	95.2	1642	3620
8"	114	5/8	15.9	222.2	238.1	181.0	95.2	1642	3620
10"	141	3/4	19	276.2	295.3	212.7	101.6	2458	5420
12"	168	7/8	22.2	327.0	349.2	244.5	107.9	3420	7540
14"	219	7/8	22.2	358.8	381.0	250.3	107.9	3420	7540
16"	273	7/8	22.2	409.6	431.8	285.7	107.9	3420	7540
18"									
20"									
24"									



ventas@maxtool.com.mx



(55) 5668 - 1000



www.maxbolt.mx

