
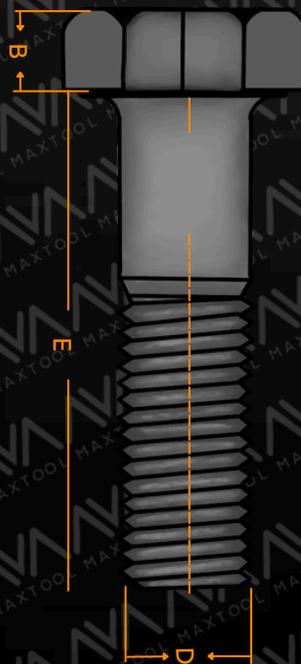


TORNILLO HEXAGONAL A-325

TORNILLO HEXAGONAL A-325

LONGITUD	Largos de incremento de 1/4"
ACABADO	Pavonado Negro
RECUBRIMIENTO	Galvanizado por inmersión en caliente Zincado electrolítico

*Cualquier modificación en el largo de la rosca produce que el perno sea regido por la norma ASTM A-449 Tipo 1



D Diámetro	A Entre Caras	B Altura Cabeza	C Largo Total	E Largo Rosca
1/2	7/8	5/16	1 1/4	1
5/8	1 1/16	25/64	1 1/4	1 1/4
3/4	1 1/4	15/32	1 1/2	1 3/8
7/8	1 7/16	35/64	1 3/4	1 1/2
1	1 5/8	39/64	2 1/4	1 3/4
1 1/8	1 13/16	11/16	2 1/2	2
1 1/4	25/32	25/32	2 1/2	2
1 1/2	15/16	15/16	2	2 1/4

GRADO DE RESISTENCIA	ESPECIFICACIONES			
	CARGA DE PRUEBA	DUREZA ROCKWELL		RESISTENCIA MÍNIMA A LA ATRACCIÓN
		Min	Max	
A STM A 325 TIPO 1 1/2 a 1"	85,000 lbs/pulg ²	C 25	C 25	120,000 lbs/pulg ²

TOLERANCIAS DE LARGO				
MEDIDA NOMINAL	1/2	5/8	3/4 a 1	1 1/8 a 1 1/2
Hasta 6	+0.00 - 3.05	+0.00 - 3.05	+0.00 - 4.83	+0.00 - 6.35
Sobre 6	+0.00 - 4.83	+0.00 - 6.35	+0.00 - 6.35	+0.00 - 6.35

NORMA	MATERIAL	DIÁMETRO NOMINAL	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	DUREZA HRC
A STM A 325 TIPO 1	Acero Medio Carbón AISI 1035-1050 Templado	1/2 Hasta 1" Sobre 1" hasta 1 1/2"	120 KSI 105 KSI	25 - 34 19 - 30



ventas@maxtool.com.mx



(55) 5668 - 1000



www.maxbolt.mx

MAXTOOL